



DALLAI



Type A



IT

La gamma tipo A realizzata in ferro nasce negli anni '60 ed è dotata di un sistema di sicurezza. Il raccordo Ø300 necessita di una leva addizionale fornita separatamente per ogni accessorio. Oggi, grazie ad una continua evoluzione, il Ø250 e il Ø200 godono di una versione simile al Ø300 che rende meno ingombrante l'uso in particolari condizioni. Viene utilizzata per il trasporto di varie sostanze quali liquami, fanghi, polvere, materiali granulari e trova applicazione nel campo dell'irrigazione, costruzioni stradali, drenaggio, progetti civili. Il raccordo tipo A è utilizzato maggiormente in Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Australia, USA e Canada.

UK

The production of our type A range made in steel started up in the 60's and is equipped with a security system. The Ø300 quick action coupling needs an additional leverage, separately provided for each accessory. Today, as a result of a continuous development, the Ø250 and Ø200 couplings are produced in a version similar to the Ø300 which is less cumbersome when employed under specific conditions. It is used for the transport of various substances such as sewage, sludge, dust, granular materials and finds application in several different the fields such as irrigation, road construction, drainage, civil projects. The type A coupling is used mainly in Italy, France, Germany, Belgium, Netherlands, Australia, USA and Canada.

ES

La gama tipo A realizada en acero, nació en los años 60 y está equipada de un sistema de seguridad. El acoplamiento Ø300 necesita una palanca adicional provista para cada accesorio. Hoy, como resultado de la constante evolución, los Ø250 y Ø200 se producen en una versión similar a Ø300, que es menos voluminoso, cuando se utilice en condiciones específicas. Se utiliza para el transporte de diversas sustancias como líquidos putridos, barro, polvos, materiales granulares y encuentra aplicaciones en el campo de riego, de construcción de carreteras, de drenaje, y de proyectos civiles. El acoplamiento tipo A se utiliza más en Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Australia, Estados Unidos y Canadá.

F

La gamme de raccord type A, réalisée en acier, est née dans les années 60 et est pré-équipée pour recevoir une goupille de sécurité. Le raccord rapide type A Ø300 a besoin d'un levier supplémentaire fournie séparément pour chaque accessoire. Aujourd'hui, grâce à un développement continu, le Ø250 et Ø200 sont produits dans une version similaire au Ø300 qui est moins encombrant lorsqu'il est employé dans conditions spécifiques. Il est utilisé pour le transport de substances diverses comme le lisier, le boue, le poussière et les matériaux granulaires dans le domaines de l'irrigation, de BTP, de drainage, et de travaux de génie civils. Le raccord type A est utilisé en Italie, France, Allemagne, Belgique, Hollande, Australie, Etats-Unis et au Canada.

D


Die Produktion der Typ A Kupplungen aus Stahl begann in den 60er Jahren. Sie ist lieferbar in den Nennweiten 150 bis 300, und ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet. Sie ist wahlweise mit zwei, oder drei Haken-Verschluss für höhere Drücke lieferbar. Bei den Kupplungen der Grösse 300 ist der Spannhebel abnehmbar. Heute, dank der Ergebnis einer kontinuierlichen Entwicklung, sind Ø250 und Ø200-Kupplungen in einer ähnlich Version dem Ø300. Diese Kupplungen sind weniger umständlich, wenn unter bestimmten Bedingungen verwendet. Die Kupplung wird zur Beförderung verschiedenster Stoffe eingesetzt, wie Sauber- und Abwasser, Schlamm, Staub, Granulate in den Bereichen Be- und Entwässerung, Strassen-Tief- Grund- und Tunnelbau. Verbreitet ist sie in den Ländern Italien, Frankreich, Deutschland, Belgien und Holland sowie Kanada, USA und Australien.

RU

В 60-е годы началось производство стальных соединений типа А, снабженных системой безопасности. Быстроразъемная муфта диаметром 300 оснащена дополнительным рычагом, который производится индивидуально для каждого соединения. На сегодняшний день, в результате усовершенствования, муфты диаметром 250 и диаметром 200 производятся в модификации похожей на муфты диаметром 300, менее громоздкой при работе в специфических условиях. Используются при проведении через трубы разного рода веществ: сточных вод, ила, пыли, сыпучих материалов и применяются во многих областях: ирригации, дорожном строительстве, водоснабжении и канализации. Муфты типа А в основном используются в Италии, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах, Австралии, США и Канаде.

0201

	Hook	Ø		α Cone of Max. Deviation	Weight		Max. Working Pressure	
	number	Inch	mm	deg	kg	lb	bar	psi
Type A Material: Steel	2	6"	150	28°	5,14	11,33	12	175
	2	8"	200	24°	9,60	21,16	8	116
	2	10"	250	16°	14,57	32,12	5	72
	2	12"	300	16°	27,52	60,68	5	72
	2	16"	400	25°	55,74	122,88	5	72

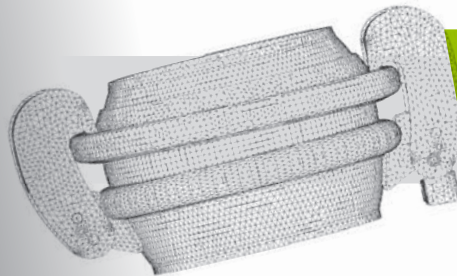

Type

A



trade@dallai.it



+39 0522 210811



www.dallai.it

made and
designed
in Italy
since
1959


DALLAI

DALLAI® Ernesto s.r.l.
Raccordi sferici per tubi Accessori per irrigazione
Impianti wellpoint - drenaggio - bypass - dewatering
Reggiolo (RE) - Via Marco Polo15 -Z.I. Ranaro 42046 ITALY
C.F. e P.IVA: 00524980356
Codice identificativo Cee IT00524980356

@dallaisrl

Follow Dallai on social media

