




# DALLAI



# Type B

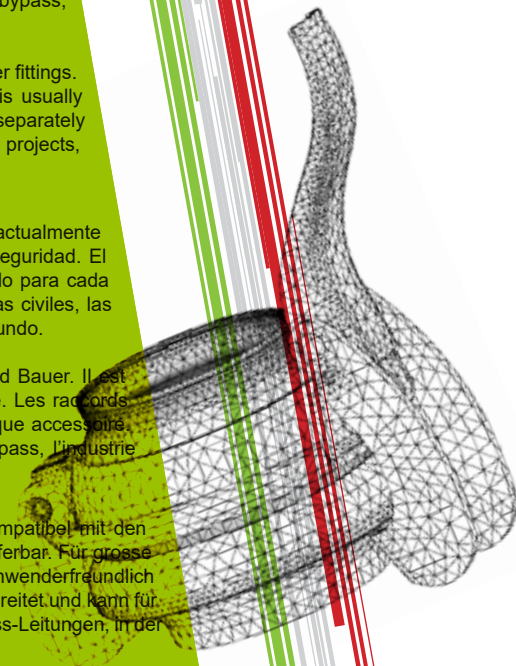

**IT** La gamma tipo B nasce negli anni '70-'80 ed è completamente intercambiabile col raccordo Bauer. Attualmente è realizzata in ferro, acciaio inox e alluminio ed è fornita normalmente nella versione con sistema di sicurezza. I raccordi Ø250 e Ø300 sono un brevetto Dallai e necessitano di una leva addizionale fornita separatamente per ogni accessorio. Viene utilizzata per le più varie applicazioni come l'irrigazione, costruzioni stradali, drenaggio, progetti civili, linee bypass, nel settore alimentare e nell'industria chimica. Il raccordo tipo B è diffuso in tutto il mondo.

**UK** The production of our type B couplings was started in the 70's-80's and is fully interchangeable with the Bauer fittings. At present, this range is made in steel, stainless steel and aluminum and the version with security system is usually provided. The Ø250 and Ø300 quick action couplings are a Dallai's patent and require additional leverage, separately provided for each accessory. It is used in various applications such as irrigation, road construction, drainage, civil projects, bypass lines, in the food and chemical industry. The type B quick action coupling is now used all over the world.

**ES** La gama tipo B, nació en los años '70-'80 y es completamente intercambiable con las instalaciones Bauer. Es actualmente fabricado en acero, acero inoxidable y aluminio, y se suministra generalmente la versión con el sistema de seguridad. El acoplamiento rápido Ø250 y Ø300 son patentes Dallai y requieren una palanca adicional provista por separado para cada accesorio. Se utiliza en diversas aplicaciones como el riego, la construcción de carreteras, el drenaje, las obras civiles, las líneas de circunvalación, y en la industria alimentaria y química. El acoplamiento tipo B es utilizado en todo el mundo.


**F** La gamme de raccord type B est née dans les années 70-80, il est totalement compatible avec le raccord Bauer. Il est produit actuellement en acier, en inox ou en aluminium et il est pré-percé pour recevoir une goupille de sûreté. Les raccords rapides Ø250 et Ø300 sont brevetés par Dallai et exigent un levier supplémentaire livré séparément pour chaque accessoire. Il est utilisé dans différentes applications, l'irrigation, le BTP, le drainage, les travaux de génie civils, les by pass, l'industrie alimentaire et chimique. Le raccord rapide type B est répandu dans le monde.

**D** Mit der Produktion der Kupplungen Typ B begannen wir in den 70er-80er Jahren. Dieser Typ ist voll kompatibel mit den Bauer-Kupplungen. Sie sind in Stahl, Edelstahl und Aluminium sowie einer Ausführung mit Sicherheitssystem lieferbar. Für grose Anwendungen ist sie auch in den Ø250 und 300 verfügbar. Der Spannhebel ist abnehmbar um die Kupplung anwenderfreundlich zu halten. Dies ist eine Eigenentwicklung und von Dallai patentiert. Die Kupplung ist auf der ganzen Welt weit verbreitet und kann für verschiedenste Anwendungen benutzt werden wie Bewässerung, Straßenbau, Kanalisation, zivile Projekte, Bypass-Leitungen, in der Lebensmittel- und chemischen Industrie.


**RU** Производство соединений типа В началось в 70-х-80-х гг., они полностью взаимозаменяемы с фитингами «Бауэр». В настоящее время эта серия выпускается из стали, нержавеющей стали и алюминия. Обычно эта версия, оснащенная системой безопасности. Быстроразъемные муфты диаметром 250 и 300 запатентованы фирмой Dallai и требуют дополнительного рычага, производимого отдельно к каждой единице товара. Применяется в различных областях: ирригации, дорожном строительстве, канализации, обводных магистралях, в пищевой и химической промышленности. В настоящее время быстроразъемные соединения типа В применяются во всем мире.

## 0301

	Hook	Ø		α Cone of Max. Deviation	Weight		Max. Working Pressure	
	number	Inch	mm	deg	kg	lb	bar	psi
<b>Type B</b> <b>Material: Steel</b>	2	2"	50	30°	0,70	1,54	20	290
	2	3"	76	30°	1,53	3,37	20	290
	2	3 1/2"	89	30°	2,48	5,46	20	290
	2	4"	108	30°	3,30	7,28	15	217
	2	5"	133	20°	4,76	10,49	12	175
	2	6"	159	20°	6,50	14,33	12	175
	2	8"	194	20°	10,60	23,36	12	175
	2	10"	250	20°	19,25	42,43	12	175
	2	12"	300	16°	27,10	59,74	12	175
	2	16"	400	16°	37,80	81,74	6	87
2	18"	450	16°	60,00	132,28	6	87	

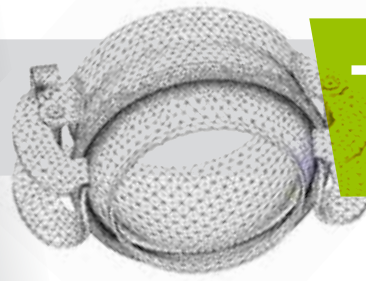

# Type B

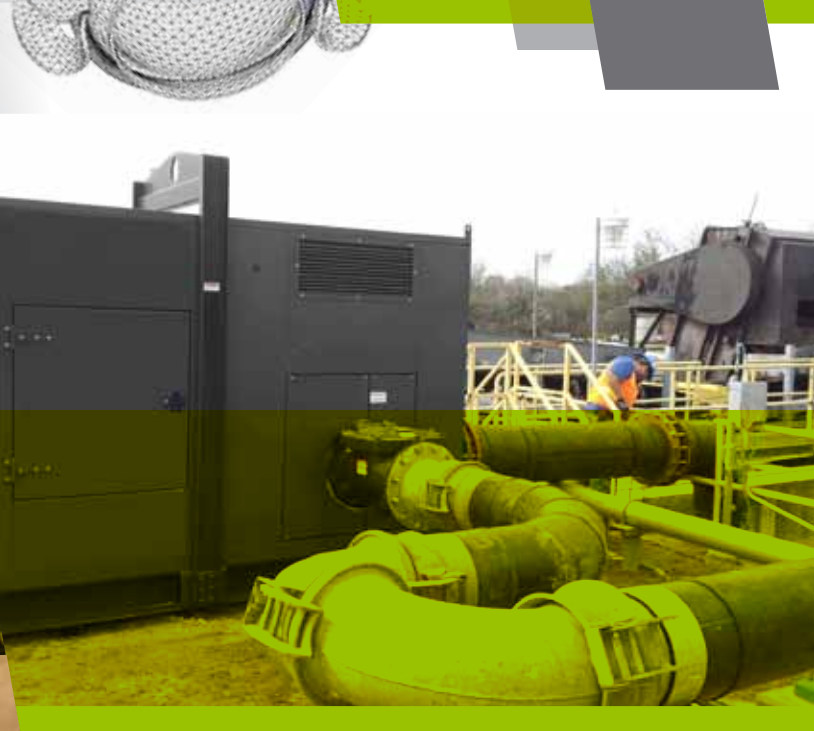

trade@dallai.it

+39 0522 210811

www.dallai.it



made and designed in Italy since 1959



DALLAI® Ernesto s.r.l.  
Raccordi sferici per tubi Accessori per irrigazione  
Impianti wellpoint - drenaggio - bypass - dewatering  
Reggiolo (RE) - Via Marco Polo15 -Z.I. Ranaro 42046 ITALY  
C.F. e P.IVA: 00524980356  
Codice identificativo Cee IT00524980356

@dallaisrl Follow Dallai on social media

