




# DALLAI



## Type C

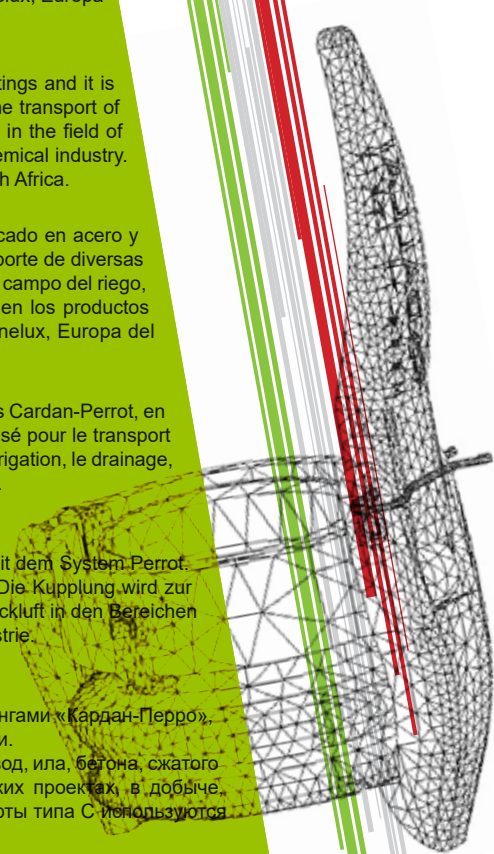

**IT** La gamma tipo C nata negli anni '70-'80, completamente intercambiabile col raccordo Cardan-Perrot, è realizzata in ferro e acciaio inox. L'intera gamma è provvista di un sistema di chiusura di sicurezza. Viene utilizzata per il trasporto di varie sostanze quali acqua potabile, liquami, fanghi, cemento, aria compressa e trova applicazione nel campo dell'irrigazione, drenaggio, progetti civili, tunnelling, nel settore alimentare, nell'industria mineraria, nell'industria farmaceutica e nell'industria chimica. Il raccordo tipo C è utilizzato maggiormente in Germania, Svizzera, Benelux, Europa dell'Est e Sud Africa.

**UK** The type C range production started in the '70-'80, it is fully interchangeable with the Cardan-Perrot fittings and it is made in steel and in stainless steel. The entire range is equipped with a safety lock system. It is used for the transport of various substances such as potable water, sewage, sludge, concrete, compressed air and finds application in the field of irrigation, drainage, civil projects, tunneling, in the food industry, mining, pharmaceuticals and also in the chemical industry. The type C quick action coupling is used mostly in Germany, Switzerland, Benelux, Eastern Europe and South Africa.

**ES** La gama tipo C nació en los '70-'80, totalmente intercambiables con los acoples Cardan-Perrot y fabricado en acero y acero inoxidable. Toda la gama está equipada con un sistema de cierre de seguridad. Se utiliza para el transporte de diversas sustancias como agua potable, líquidos putridos, barros, hormigón, aire comprimido y tiene aplicaciones en el campo del riego, del drenaje, de las obras civiles, de la construcción de túneles, en la industria alimentaria, en la minería, en los productos farmacéuticos y en la industria química. El acoplamiento rápido tipo C se usa más en Alemania, Suiza, Benelux, Europa del Este y Sudáfrica.

**F** La gamme de raccord type C est née dans les années 70-80, il est totalement compatible avec le raccords Cardan-Perrot, en acier et en acier inoxydable. Toute la gamme est pré-équipé pour recevoir une goupille de sécurité. Il est utilisé pour le transport d'eau potable, d'eaux usées, de boues, de béton, d'aération dans les tunnels et trouve son application dans l'irrigation, le drainage, travaux de génie civils, tunneling, dans les mines et dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique. Utilisé surtout en Allemagne, Suisse, Benelux, Europe orientale et en Afrique du Sud.

**D** Die Produktion der Typ C Kupplung begann in den 70er-80er Jahren. Die Kupplung ist voll kompatibel mit dem System Perrot. Sie ist lieferbar aus Stahl oder Edelstahl in den Ø50 bis 159. Alle Ausführungen sind mittels Stift sperbar. Die Kupplung wird zur Beförderung verschiedenster Stoffe eingesetzt, wie Be- und Entwässerung, Schlamm, Abwasser, Mörtel, Druckluft in den Bereichen der Lebensmittelindustrie, Tunnel- Berg- und Strassenbau, Agrarwirtschaft und auch in der chemischen Industrie. Verbreitung in Deutschland, Schweiz, Benelux, Osteuropa und Südafrika.

**RU** Соединения типа С начали производиться в 70-х-80-х гг., они полностью взаимозаменяемы с фитингами «Кардан-Перро», изготавливаются из стали и нержавеющей стали. Соединения типа С снабжены системой безопасности. Используются при проведении через трубы разного рода веществ в частности, питьевой воды, сточных вод, ила, бетона, сжатого воздуха. Данная серия применяется в ирригации, канализации, строительстве туннелей, гражданских проектах, в добыче, фармацевтическом производстве, а также в химической и пищевой индустрии. Быстроразъемные муфты типа С используются главным образом в Германии, Швейцарии, странах Бенилюкса, Восточной Европе и Южной Африке.

### 0401


Type C  
Material: Steel

Hook	Ø		α Cone of Max. Deviation	Weight		Max. Working Pressure	
	number	Inch		mm	kg	lb	bar
2	2"	50	30°	0,88	1,94	20	290
2	3"	70	30°	1,66	3,66	20	290
2	3"1/2	89	30°	2,40	5,28	15	217
2	4"	108	30°	4,04	8,91	15	217
2	5"	133	30°	5,89	12,98	13	188
2	6"	150	30°	7,29	16,07	10	145
2	6"	159	30°	7,30	16,09	10	145
2	8"	216	30°	15,10	33,28	10	145



Type

C

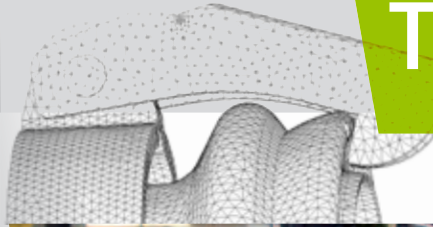

trade@dallai.it



+39 0522 210811



www.dallai.it

made and designed in italy since 1959

  
**DALLAI**

DALLAI® Ernesto s.r.l.  
Raccordi sferici per tubi Accessori per irrigazione  
Impianti wellpoint - drenaggio - bypass - dewatering  
Reggiolo (RE) - Via Marco Polo15 -Z.I. Ranaro 42046 ITALY  
C.F. e P.IVA: 00524980356  
Codice identificativo Cee IT00524980356

@dallaisrl

Follow Dallai on social media

